

ERSOY TENTE



Giyotin Sistemleri
Gullotne Systems

ERSOY TENTE

- Dekoratif gizli üst LED lambası ile estetik görünüm
- Uzaktan kumanda ile düşeyde açılıp kapanabilen.
- Balkon korkuluğu olarak kullanılan sistemler.
- Kullanım alanları; konut, villa, teras ve restoranlar.
- Küpeşte pozisyonunda temizlenebilmektedir.
- Hareketli üst küpeşte profili sayesinde el sıkışması önlenmektedir.
- Yüksek yoğunluklu fırça fitil ve contalar kullanılmaktadır.
- Yağışlı havalarda tam koruma sağlar.
- Aesthetic appearance with decorative hidden top led lamp
- Can be opened and closed vertically with remote control.
- Systems used as balcony railing.
- Usage areas; houses, villas, terraces and restaurants.
- It can be cleaned in the railing position.
- Hand drawing is prevented thanks to the movable upper railing profile
- High density brush wicks and seals are used.
- Provides full protection in rainy weather.

MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES OF MATERIALS

-Profil Hammaddesi (Raw Material): AA 6063 (AlMgSi 0.5 F22) , EN 573-3 Mekanik Özellikler (Mechanical Properties) : EN 755-2 Yoğunluk (Density) : 2.71 g/cm3 Elastisite Modülü (Elastiody modu): 7000 kN/cm2 Kopma Mukavemeti (Yield Strenght): 215 N/mm2 Akma Mukavemeti (Flow Strenght): 160 N/mm2 Uzama (songation) : minimum 6 Vo Sertlik (Hardness) : 70 HRB

-Eloksal(Anodic Oxidation) Eloksallı Ürünlere ilişkin Teknik Resim Standardı : DIN 17611 , EN 12371-1 (QUALANOD) (The Standarts of Technical Delivery Terms Regarding Eloxal Products) Eloksal Tabakasının Kalınlığı (Thickness of Eloxal Coating): 10-15 mikron, EN ISO 2360 Daldırma ve Renklendirme Standardı (The Standarts of Immersion Coloring) : DIN 50018 Tesbit işlemi Standardı (Sealing Standarts) : EN 12373-5 , ISO 3210 (TS 2676) -Toz Boya Standartları (The Standarts of Powder Coating) Kain-dik (Thickness) : min. 60 mikron Adhezyon (Adhesion): EN ISO 2409 Esneklik (Elasticity) : EN ISO 1519 Deformasyon (Deformation): EN ISO 6272-1 Sertlik(Hardness): EN ISO 2815

-Yüzey Görünümü (Surface Appearance): Gözle yapılacak kontrolde,yüzey üzerinde kaplanmış alan, çizik, pütürlük, kabanklık, leke, soyulma vb. hatalar görülmemelidir. (By visuay observation,there ha been no defects seen on the surface,such as stratches cramped shapes,swellings,stain etc. on the exposed areas.)

-Tüm Fitiller(Aıı gaskets) Hammadde (Raw material) : EPDM Derz fitilleri hammaddesi (Raw matedddi of Gaskets for suture): Silikon (Silicone) Ölçü Toleransları Standardı(Measurement Tolerances Standarts): DIN ISO 3302-1/E2 Kalite Kontrol Standardı (Quality Corfiroi Standart): RAL-GZ 716

-Profil Tasarım ve Üretimindeki Ölçü Toleransları Standartları : EN 12020-2 (Measurement Tolerances Standarts for Profile Design and Manufacturing)



- Mevcut profiller ile silinebilir ve standart giyotin tasarlanabilir.
- Elektronik kontrol switch ile açılır kanat açık iken motor devreye girmez .
- Kullanım alanları; konut, villa, teras ve restoranlar.
- Mevcut profilleri ile ikili üçlü silinebilir veya standart giyotin yapılabilir giyotin sistemimiz terste toplanabilir .
- Yüksek yoğunluklu fırça fitil ve contalar kullanılmaktadır. yağışlı havalarda tam koruma sağlar.
- Hareketli ekipmanları zincir - kayış ve milli yapılabilir .
- Kanat profillerinde yalıtım ve izolasyon için çift conta ile desteklenmektedir.
- Güvenlik nedeniyle sadece küpeşte pozisyonunda temizlenebilmektedir.
- Hareketli üst küpeşte profili sayesinde el sıkışması önlenmektedir.
- Giyotin üretimini desteklemek için sistemde kертme ve kırk beş kesim yoktur.
- Vasistas çelik güçlendirilmiştir ve lama ile desteklenmektedir.

- Existing profiles can be deleted and standard guillotine can be designed.
- It is opened with an electronic control switch, the motor does not start when the wing is open.
- Usage areas; residences, villas, terraces and restaurants.
- With existing profiles, double or triple can be deleted or a standard guillotine can be made,
- our guillotine system can be collected in reverse.
- High density brush wick and seals are used. Provides full protection in rainy weather.
- Moving equipment can be made with chains, belts and shafts.
- The wing profiles are supported by double seals for insulation and isolation.
- For safety reasons, it can only be cleaned in the handrail position.
- Hand jamming is prevented thanks to the movable upper handrail profile.
- There is no notching and forty-five cuts in the system to support guillotine production.
- The transom is reinforced with steel and supported by a sheet metal



ERSOY TENTE





Motor Kutusu Profili
Motor Box Profile

Product Code: 3668

Weight kg/m : 2,764
(180x140x1,8 mm)



Motor Kutusu Kapağı
Motor Box Cover

Product Code: 3669

Weight kg/m : 1.038
(157x28,7x2 mm)



LED Kapağı
LED Cover

Product Code: 2716



Weight kg/m : 0,166
(24.6x14.7x1.2mm)



Yan Kanat Profili
Side Sash Profile

Product Code: 3670



Weight kg/m : 0,865
(52.9x25.2x1.5mm)



Kenet Profili Clamp
Profile

Product Code: 3671


Weight kg/m: 4,200
(70 x 298 x 2mm)




Hareketli Kenet Profili
Active Clamp Profile

Product Code: 3672

Weight kg/m : 0.821
(40x35.1x1.5mm)






Hareketli K pe te Cam Profili
Movable Railing Glass Profile

Product Code: 3673 Weight


kg/m : 0,672
(40x25.2x1.5mm)



Tutamaklı Baza Profili
Base Profile with Handle

Product Code: 3674


Weight kg/m : 1.038
(68.1x40x1.5 mm)

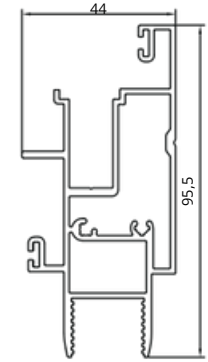

Sabit Kanat Kilit Profili
Fixed Wing Lock Profile

Product Code: 3675


Weight kg/m : 1.390
(78.5x42x1.5 mm)



Vasistas Makas Ray Profili
Transom Scissor Rail Profile

Product Code: 3676


Weight kg/m : 0.233
(23.94x9.8x1.8mm)



8 mm Adapt r
8mm Adapter

Product Code: 3677



Weight kg/m : 0.323
(20.5x16.85x1.2mm)



Ray i  Tırnak Profili
Ray Inner Profile

Product Code: 3678


Weight kg/m : 0.569
(75x19.1x1.8mm)

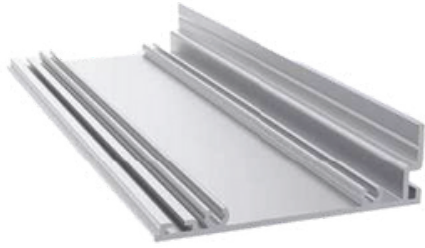

Ray Dış Tırnak Profili
Ray External Nail Profile

Product Code: 3679



Weight kg/m : 0.613
(75.5x22x84x1.8mm)

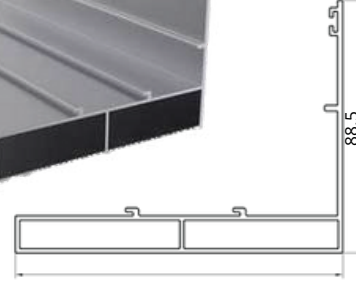

Ray Dış Dikme Profili
Rail Outer Post Profile

Product Code: 3680


Weight kg/m : 1.748
(114.6x97x1.5mm)

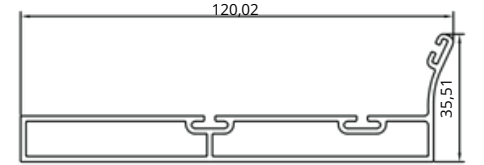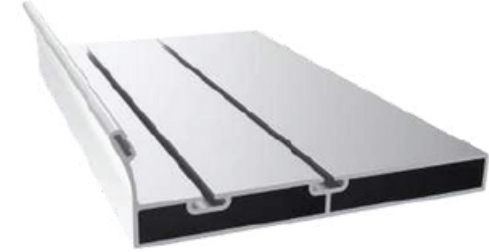

Alt Kasa Profili
Top Frame Profile

Product Code: 3681


Weight kg/m : 1.748
(122x35.5x1.5mm)



Alt Baza Vasistas Adaptör
Lower Base Transom Adapter

Product Code: 3682

Weight kg/m : 0.187
(17x11.5x2.5mm)



Hareketli Küpeşte Kapak Profili
Movable Railing Cover Profile

Product Code: 3683

Weight kg/m : 0.612
(94.3x12.9x2mm)




Ray Kapak Profili
Rail Cover Profile

Product Code: 3684

Weight kg/m : 0.0171
(35.4x8.7x1.3mm)

ERSOY TENTE

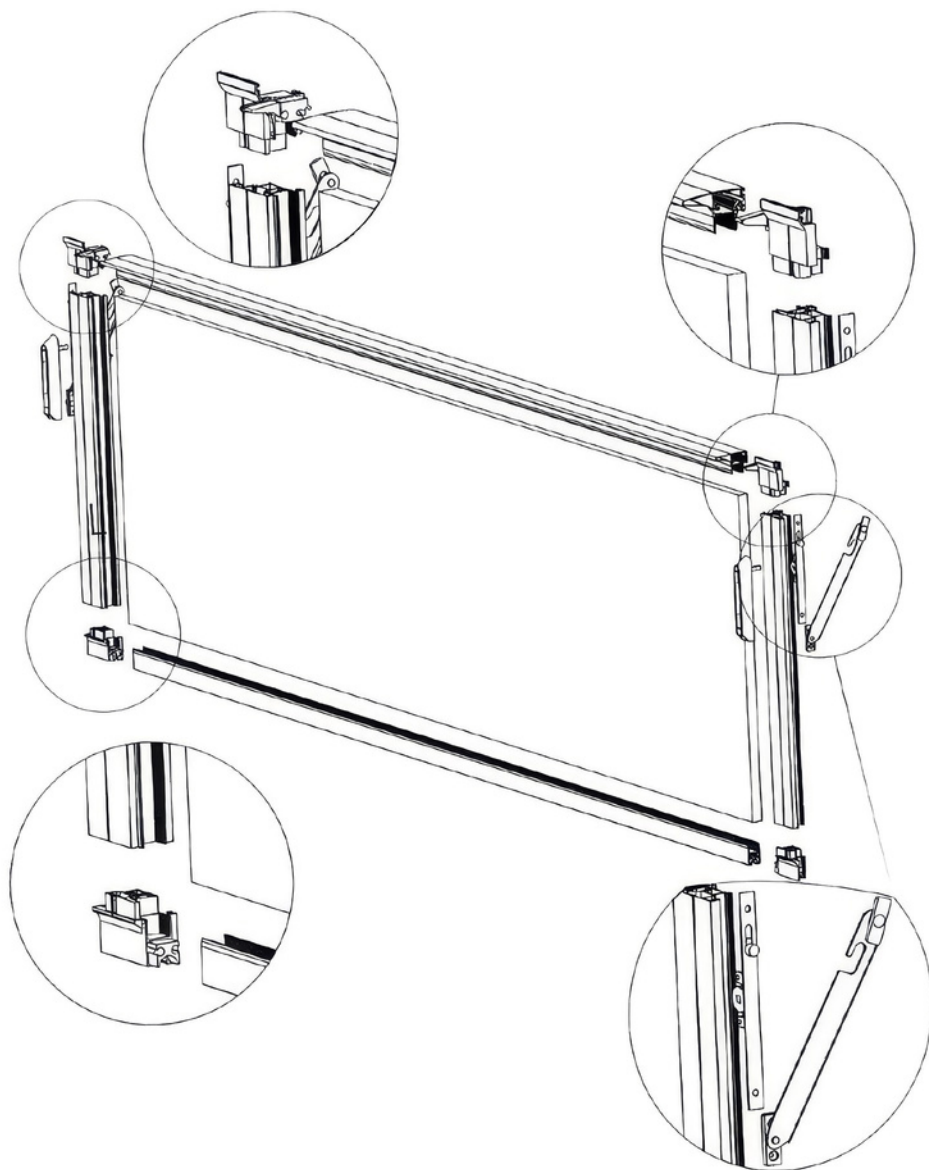

Sistemlerimizde kullanılan motor kutusu yan kapakları alüminyum döküm takozlardan oluşmaktadır bu sayede kırılma yıpranma gibi kötü hava koşullarının oluşturduğu sirkülasyonlara karşı mukavemet sağlamaktadır.



The engine box side covers used in our systems are made of aluminum casting wedges, thus providing resistance against circulation caused by bad weather conditions such as breakage and wear.

Tam açılabilir ve kolay
Fully openable and easy to wipe clean

Orta destek vasistası ile
güvenli açılımı
Safe opening with middle support transom

Epdm conta fitilleri sayesinde rüzgar ve olumsuz hava koşullarına karşı tam korunaklı
Fully protected against wind and adverse weather conditions thanks to EPDM seal wicks

Dekoratif üst led lambası
Decorative top LED



ERSOY TENTE



Silinebilir Otomatik Giyotin

Erasable Automatic Gullotine

Patentli tasarımıdır. Ersoy Tente, cambalkondan farklı olarak tamotomatik, uzaktan kumandalı %100 silinebilir cam sistemidir. Cam paneller, uzaktan kumanda ile açılır ya da kapanır. Sistem açıldığında balkonda yer kaplamaz. Aynı zamanda balkon korkuluğudur. Yerden yüksekte ve temizlenme ihtiyacı olan tüm mekanlar için yer kaplamadan ve diğer sistemlerine entegre olarak rahatlıkla kullanılabilir. Sistemde kullanılan paslanmaz zincir ile konforun tadını ömür boyu çıkarın.

It is a patented design. Unlike glass balcony, Ersoy Tente is a fully automatic, remote controlled 100% wipeable glass system. Glass panels are opened or closed with a remote control. When the system is opened, it does not take up space on the balcony. It is also a balcony railing. It can be easily used for all spaces that are above the ground and need cleaning, without taking up space and integrated with other systems. Enjoy the comfort for a lifetime with the stainless chain used in the system.



Patentli, Güvenli Temizlik Sistemi, Parkmak Sıkışmasına Engel Trabzan!

Ersoy Tente, emniyetli kullanım ve temizliğin özel olarak tasarlandı. Temizliğin dışarı sarmaya, merdivene çıkmaya, camın arasına girmeye gerek yok. Panel temizlik moduna getirin. Rahat, kolay ve güvenli şekilde temizleyin. Sistem, parmak sıkışmasına engel özel hareketli trabzan profili ile daha da güvenli.

Ersoy Tente is specially designed for safe use and cleaning. There is no need to lean out, climb a ladder or get between the glass for cleaning. Put the panel in cleaning mode. Clean comfortably, easily and safely. The system is even safer with a special moving handrail profile that prevents finger pinching!



Sistem Geniřlięi	Maks. 4000mm
Sistem Ykseklięi	Maks. 3500mm
Panel Konfigrasyonu	2 Panels 3 Panel
Cam Tipi	Temperli Isıcam veya Temperli 8 mm
Cam Kalınlıęı	Temperli
Kilit Seenekleri	4+12+4mm - 5+10+5mm Comfort Lock
Hareket Mekanizması	Inox (Paslanmaz elik) Zincir
Motor Seenekleri	Somfy Mosel Cuppon



ERSOY TENTE

4 Mevsim Konforlu Dış Mekân Çözümleri



Dağlıoğlu Mahallesi, Şehit Mehmet Duman Binbaşı Bulvarı,
No: 2621A Seyhan/Adana



+90 541 225 84 42



www.ersoytente.com



info@ersoytente.com

QR Kodu okutarak
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

